


Capatect 650

Armature normale en fibres de verre employée dans les systèmes d'isolation thermique extérieure Capatect.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Armature normale en fibres de verre à maroufler dans l'enduit de base des systèmes d'isolation thermique extérieure Capatect.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistant au cisaillement ■ Très résistant à la traction ■ Sans plastifiants ■ Résistant aux alcalis ■ Dimensions des mailles 4 x 4 mm ■ Bords coupés
Conditionnement	<p>Capatect 650/110 : Rouleau de 55 m² (50 m x 1,10 m largeur)</p> <p>Capatect 650/25 : Rouleau de 12,5 m² (50 m x 0,25 m largeur)</p>
Teintes	Orange
Conservation	Au sec, à plat, à l'abri du rayonnement solaire prolongé et de toute contrainte mécanique.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistance au déchirement: (chaîne et trame) : 1.750 N / 5 cm ■ Apprêt: 20–30 %, organique ■ Masse reliée à la surface: 165 g/m² ± 5 % ■ Perte de résistance au déchirement après stockage alcalin: < 50 % (28 d NaOH 5% - 24 h dans une solution alcaline de pH 12,5 / 60 °C)
Produits supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect 651/00 Armature prédécoupée employée pour le renforcement des angles des ouvertures en façade, telles que les fenêtres, portes etc. Dimensions : Env. 330 x 545 mm Carton de 100 unités ■ Capatect 651/20 Armature prédécoupée et préformée 3D employée pour le renforcement des angles des ouvertures en façade et en encadrement, telles que les fenêtres, portes etc. Dimensions : Env. 200 x 200 mm Pour des profondeurs d'encadrement jusqu'à 20 cm - Carton de 25 unités

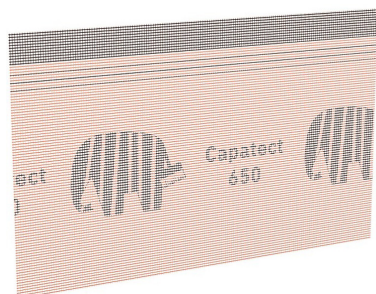

Application

Consommation / Rendement

1,1 m²/m²

Application

Appliquer l'enduit de base sur toute la surface des panneaux isolants sur la largeur correspondant à l'armature. Poser l'armature Capatect 650/110 sur l'enduit frais, sans plis, et maroufler à l'aide de la lisseuse. Faire chevaucher les lés d'armature sur environ 10 cm au niveau des joints. Enduire ensuite humide sur humide de manière à assurer une couverture complète de l'armature.

Conseil

Elimination des déchets

Traiter les résidus de matériau selon les codes de recyclage CED 101103 (déchets de matériau à base de fibres de verre). Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capatect 650 - Edition: janvier 2022

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.